


feeder BF型


ベルトフィーダ

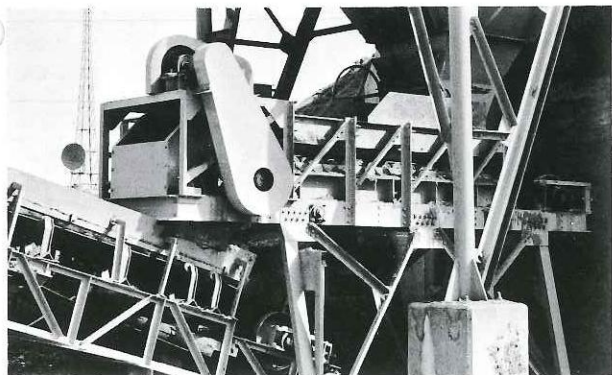

BF型ベルトフィーダはホッパーの吐出口を広くとり、流れの悪い原石をホッパーよりスムーズに吐出させるために製作されたフィーダです。構造は、原石の直圧に十分耐えるようコンベヤベルト下にゴムライニングされたロールキャリアを全面に並列させ、コンベヤベルトの回転により原石の定量供給を行ないます。

●特長

川砂利や山砂利等、水分や粘土を多く含んだものを定量供給するのに最適です。

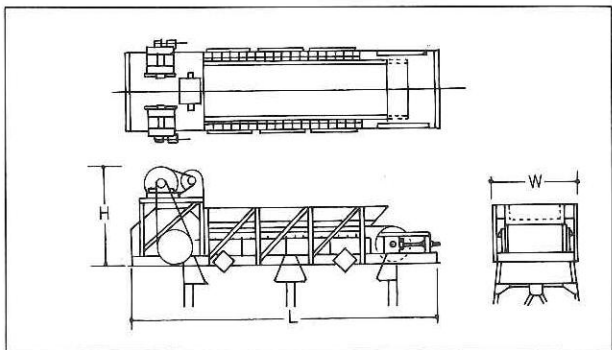

●仕様

型式	寸法 mm		ベルト 速度 m/min	能力 t/h	動力 (4P _{1/30}) kW	外形寸法 mm		
	ベルト巾	機長				L	W	H
BF-600	600	1,500	16	50~80	1.5	2,590	1,060	1,200
BF-6030	600	3,000	12	50~80	3.7	4,360	1,100	1,500
BF-800	800	1,500	12	100~150	3.7	4,500	1,240	1,420
BF-8035	800	3,500	12	100~150	5.5	5,150	1,310	1,580
BF-1025	1,000	2,500	12	150~250	5.5	4,300	1,660	2,020
BF-1050	1,000	5,000	12	150~250	7.5	7,100	1,660	2,254