


TROMMEL

TROMMEL
TROMMEL



TROMMEL
TROMMEL
TROMMEL
TROMMEL

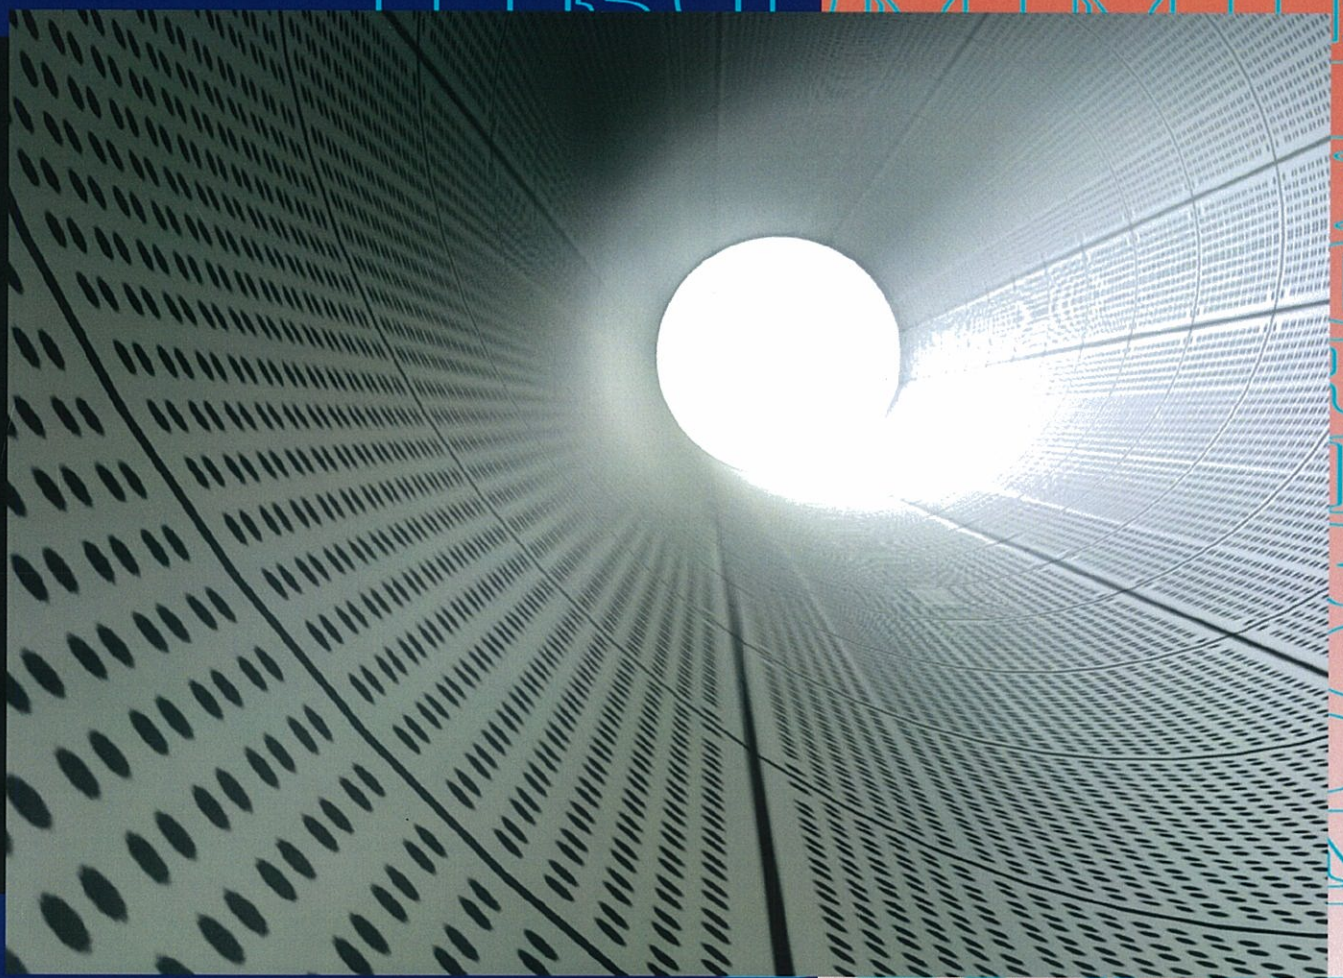

KIKOSHA

IN COLLABORATION WITH KIKOSHA

あらゆる選別に 『トロンメル』

トロンメルは、円回転のため無理なく、あらゆる篩分けに利用できます。よって、さまざまな分野でトロンメルは使用されています。

■ 製鐵所副産物選別用



用途

- ◆ 産業廃棄物
 - ・建設廃材、混合廃棄物、土砂、木くず、焼却灰
- ◆ 砂利・碎石・石灰石
 - ・砂利、碎石、石灰石、珪砂
- ◆ 鉄鋼
 - ・スラグ、アルミナ
- ◆ 金属
 - ・鉄鉱石、銅銅鉱石

Usefulness

■ 製鐵所副産物選別用
(設置現場)



■ 汚染土壌用



■ 汚染土壌用 (設置現場)



■ 金属破碎物用



- ◆ 乾式・湿式
- ◆ 単胴式・複胴式
- ◆ スクラバ付
 - ・ウオッシャー部を装着して、もみ洗い効果をより高める。
- ◆ 網
 - ・選別目的により、打抜き網、ウレタン網を取り付けることができます。

仕様・特徴

Specifications


■ 砂利・碎石選別用



■ 建設混合廃棄物



■ スクラバー

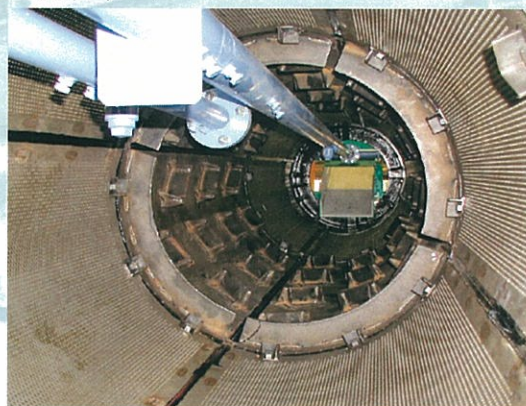

スクラバー部

トロンメル入口(原料供給側)に鋼板構造の円筒型のスクラバを装置し、円筒内のかき板により、原料を攪拌して付着した泥分や異物を分離します。

■ 焼却灰洗浄用



■ 異物除去用



TROMMEL screen



●小型トロンメル型式仕様

型式	RST-600	RST-900	RST-1200	RST-1500
網寸法直径	Φ600	Φ900	Φ1200	Φ1500
網寸法長さ	1200L	1800L	2300L	2700L
電動機	0.4kW	0.75kW	0.75kW	1.5kW



●標準型式仕様

型式	径(mm)		能力 (t/h)	回転数 (rpm)	モータ
	外径	内径			
RS-1	1,400	950	能力について、原料の 仕様によって異なります ので、ご一報いただければ 能力算定いたします	12	ギヤードモータ 200(220)V 6P 1/30
RS-2	1,650	1,150		11	
RS-3	1,960	1,350		10	
RS-4	2,260	1,550		9	50Hz: 33rpm 60Hz: 40rpm
RS-5	2,650	1,900		8	
RS-6	3,000	2,300		7	

※ また、上記以外についてもご相談下さい。

ご照会に際しましては、下記事項をお知らせください。
使用条件に応じた適切な機種と寸法を選定申し上げます。

・ 原料の種類

・ 見掛比重

・ 処理量

・ 水分値

・ 粒度分布

・ 選別粒度

・ 乾式・湿式

TROMMEL



株式会社 氣工社

<http://www.kikosha.co.jp>

本社・工場 〒252-0823 神奈川県藤沢市菖蒲沢15
TEL: 0466-48-3120 FAX: 0466-48-3121
E-mail: eigyoubu@kikosha.co.jp

札幌支店 〒006-0834 札幌市手稲区曙四条2-5-27
TEL: 011-684-8881 FAX: 011-684-8884
E-mail: sapporo@kikosha.co.jp

販売特約店