



# ハイメッシュセパレータ mini

■ 細粒沈殿物回収に最適

■ どんな現場でも、室内での使用も可能です

ミニ型は KUC-612 型 (沈殿物回収量 200kg/h) から KUC-183 型 (沈殿物回収量 10t/h) まで、さまざまなタイプがそろっています。

コンパクトなので、4t~10tトラックでも、組立完成品をそのまま運搬できます。

0.075mm (75 $\mu$ m) までの色々な細粒沈殿物<sup>(※)</sup>を水の中より分級・回収できます。さらに回収後、振動篩で脱水まで行います。

※ 砂だけではなく、金属・灰・貝殻など水に沈むものなら分級・回収が可能です。

## 用途

- 建設汚泥からの砂の分級・回収
- 汚染土壌中の砂の洗浄・分級
- 鑄物砂・濾過砂の再生使用のための分級・回収
- 製鉄所、製錬所、金属工場における金属ダストの回収
- 浚渫土中からの砂や貝殻の回収
- 研磨材の分級・回収
- 砂利・碎石プラントにおけるテスト装置
- 焼却灰・熔融スラグの洗浄・分級
- 食品工場における残渣物の回収
- 公園の砂場・ゴルフ場のバンカー砂等の洗浄

## ミニになっても 高性能・低コスト

## ミニシリーズ外観



KUC-102S 型



KUC-612S 型


# ハイメッシュセパレータ mini

## 型式仕様

洗浄方法	型式 KUC	標準 処理量 t/h	洗浄水 量 m <sup>3</sup> /h	バケツ 直 径 m	タンク 長 さ m	機械本体 所要電力 KW	脱水スクリーン
標準洗浄型	KUC-612S	0.2	6	0.6	1.2	0.4KW	VSB-165 65KW×2台
	KUC-102S	2	15	1.0	2.0	0.4KW	VSB-312 0.25KW×2台
	KUC-182S	10	30	1.8	2.0	1.5KW	VSB-518 0.6KW×2台
	KUC-183S		50		3.0		
2度洗浄型	KUC-1021C	2	1次 15 2次 7.5	1.0	1次 2.0 2次 1.0	1.5KW	VSB-312 0.25KW×2台

- ※ 仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。
- ※ 上記洗浄水量は 200 メッシュ分級（真比重 2.65）のときの水量となります。
- ※ 標準処理量 40t/h～250t/h の大型シリーズ（納入実績 1,600 台）もあります。
- ※ SUS 製の製作もいたします。

## ミニシリーズ外形図 ※ 下図は KUC-102S の寸法図です。

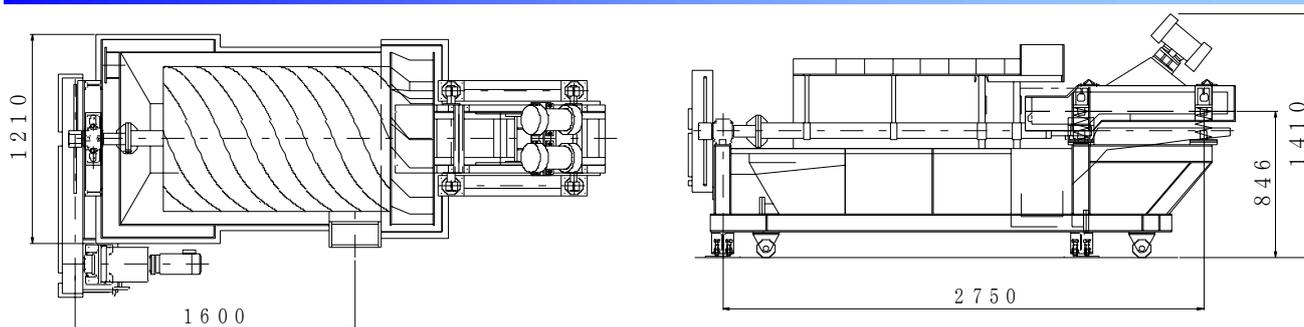

**具体的なご計画の前にぜひご一報ください。** 弊社係員が詳細資料の提供とご説明をいたします。



株式  
会社 氣工社

<https://www.kikosha.co.jp>



**本社・工場** TEL. (0466) 48-3110 FAX. (0466) 48-3121  
〒252-0823 神奈川県藤沢市菖蒲沢 15 E-MAIL eigyoubu@kikosha.co.jp  
**札幌支店** TEL. (011) 684-8881 FAX. (011) 684-8884  
〒006-0834 札幌市手稲区曙四条 2-5-27 E-MAIL sapporo@kikosha.co.jp  
**九州営業所** TEL. (080) 1013-7225 FAX. (092) 624-0109  
〒812-0002 福岡県福岡市博多区空港前 2-3-7-203 E-MAIL kai@kikosha.co.jp